

# URW-295-2

MIT HYDRAULISCHER WIPPSPITZE

- Gesamtbreite 0,84m
- Max. Arbeitsradius 8,41 m, 11,6 m mit Sucher und Einzelleinenhaken
- Erhältlich als Benzin-, Diesel- und Eco-Modelle
- Bedienerkontrolle der Abstützverlängerung
- Funkfernsteuerung als Standard
- Optionale arbeitsbereichsbegrenzung
- Variable abstützpositionen (optional)
- Computerüberwachte Drehzahlsteuerung (umweltfreundlich u. sparsam)



Funkfernsteuerung Standard


Lastmomentbegrenzer bei



# URW-295 VO


VARIABLE STÜTZPOSITIONEN OPTION

Das Upgrade UNIC URW-295VO behält alle Vorteile des Standardmodells URW-295 oder URW-295-2, bietet jedoch zusätzlich variabel verstellbaren Abstützungen, mit denen dieser Minikran in der Lage ist, sich trotz fester Hindernisse auf der Baustelle so zu positionieren, um die spezifischen Hebeanforderungen jeden Projekts zu erfüllen. Mit dem Einsatz der variablen Abstützungen kann die erforderliche Abstützfläche dieses schon sehr kompakten Minikranes verkleinert werden, ohne Tragkraftverlust auf der maximal ausgefahrenen Stütze. Das Gerät ist ideal für Arbeiten in extrem engen und kleinen Bereichen.

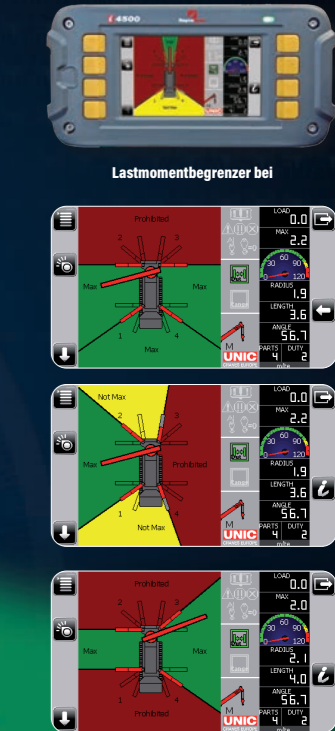


Der URW 295-2 baut auf den bewährten Eigenschaften des URW-295 auf und bietet als Neuheit vier innovative Anbaugeräte, die die Vielseitigkeit des Krans für unterschiedliche Anwendungsbereiche erweitern. Die maximale Traglast an der neuen teleskopierbare Wippspitze mit Wirbelhaken beträgt 750 kg, bei einer Länge von 1,2 m bis 2,8 m. Die Wippspitze kann von -10° bis 60° hydraulisch abgewinkelt werden und es wird eine maximale Hubhöhe von 12,5 m und ein beeindruckender Arbeitsradius von 9,1 m erreicht. Der neue Schwerlast-Rhino-Montagehaken passt sich direkt an den Hauptausleger an und hat eine maximale Tragfähigkeit von 995 kg und einen Neigungsbereich von 0°, 20°, 40° und 60°.

## NENNLASTEN DES HYDRAULISCHEN AUSLEGERS (kg)

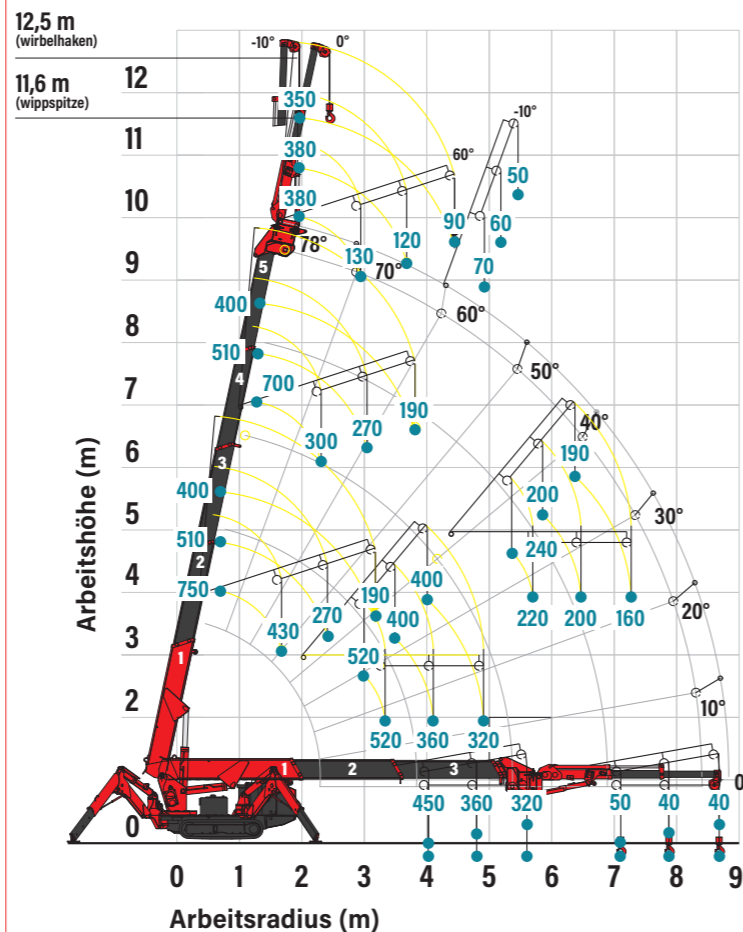


## ABMESSUNGEN

Benzin Modell / Diesel Modell / Öko auf Anfrage erhältlich

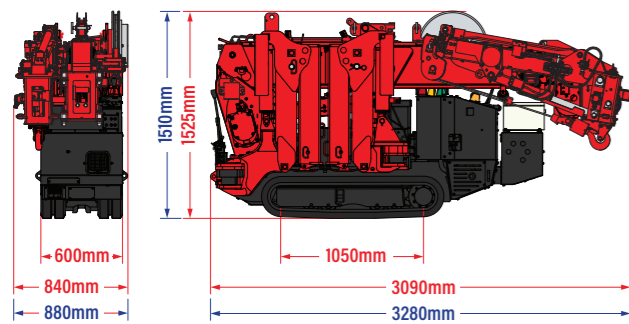

## VARIABLE ABSTÜTZUNGEN INKLUSIVE DREH- U. HÖHENBEGRENZUNG

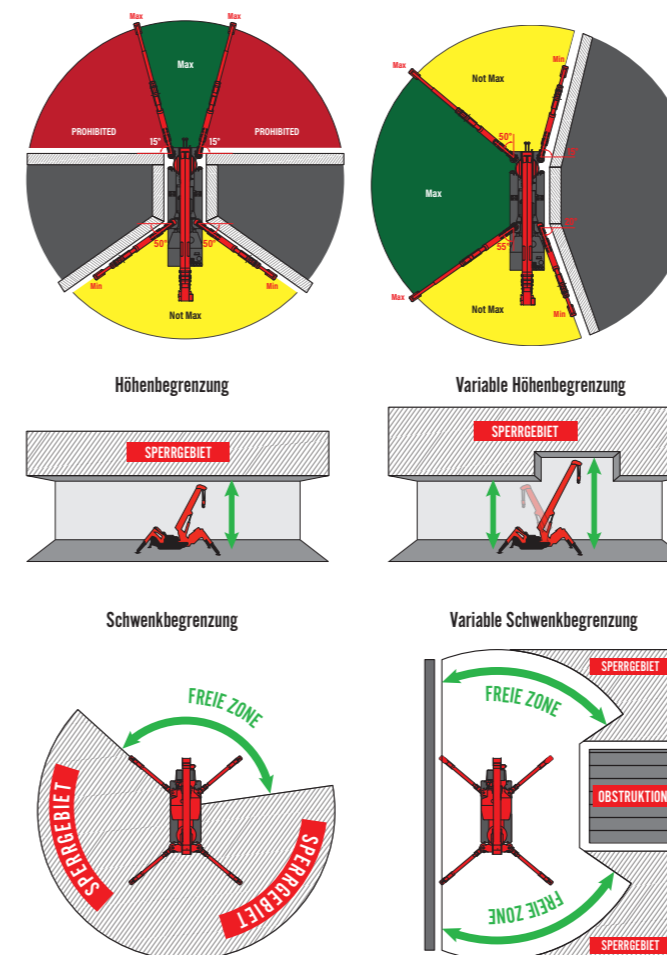

## OPTIONALE BELLYPACK-FUNKFERNBEDIENUNG

