


Variable Abstützbasis „FLEXIBASE“


Die variable Abstützbasis „FLEXIBASE“ von UNIC Cranes Europe ermöglicht dem Kranbediener jede Abstützung variabel (minimal oder maximal) entsprechend den Anforderungen des Arbeitsbereiches zu positionieren. Das System erkennt mittels Sensoren, in welcher Position sich die Stütze befindet. Die über jeder Stütze zugelassene Tragkraft wird durch den Elektronischen Lastmomentbegrenzer automatisch berechnet. Der Kranbediener muss keine weiteren Eingaben vornehmen.

Der Bildschirm der LMB zeigt dem Bediener die aktuellen Werte und den zugelassenen Arbeitsbereich über der jeweiligen Stütze. Der rote Bereich ist der Sperrbereich. Im gelben Bereich gelten die Traglastwerte für minimale Abstützung. Im grünen Bereich gelten die Traglastwerte für maximale Abstützung.

Die LMB i4500 ermöglicht die digitale Arbeitsbereichsbegrenzung.

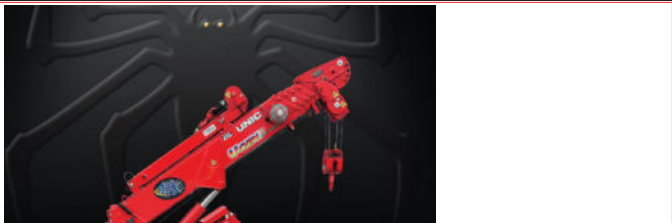


FLEXIBASE

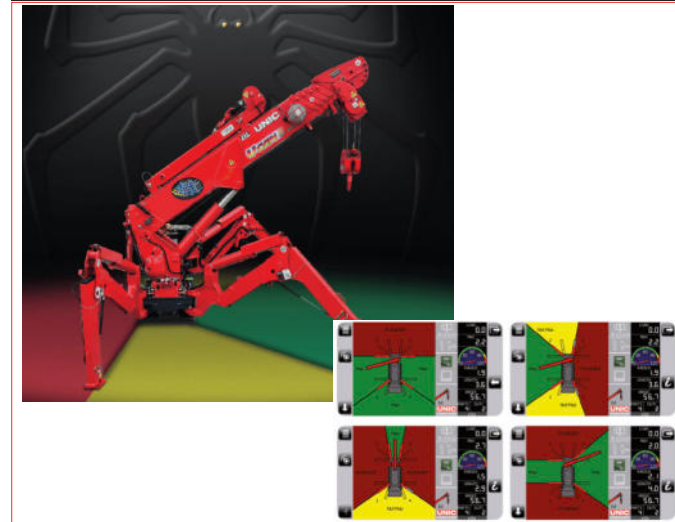

Technische Informationen

Traglast	max.	3,5 t x 1,4 m
Arbeitsbereich	max.	10,0 m
Hakenhöhe	max.	11,8 m
Seillänge	max.	60,0 m / 8 mm Ø
Abmessungen	Länge	2.690 mm
	Breite	630 mm
	Höhe	1.375 mm
Gewicht	ca.	2.440 kg
Teleskopsystem		5-teiliger Teleskopausleger, voll hydraulisch Ausfahrgeschwindigkeit 6,12 m / 20 Sek. Auslegerverstellgeschwindigkeit ca. 0- 78° / 11 Sek.
Hakengeschwindigkeit	ca.	10 m/min (4-strängig)
Drehgeschwindigkeit	ca.	360° (unbeschränkt) 1,5 U/min-1
Antriebssystem	Antrieb Fahrgeschwindigkeit Steigfähigkeit Raupenbodenlänge Raupenbreite Raupenbodendruck	hydrostatisch, stufenlos vorwärts u. rückwärts 0 – 2,3 km/h 20° 1.050 mm 180 mm 0,59 kg / cm²
Standardausstattung	Teleskopausleger 2,53 – 8,65 m, voll hydraulisch, Multifunktionale hydraulische Klappspitze, 1. Stufe hydraulisch ausfahrbar, 2. Stufe mechanisch. Mit Kopffrolle max. Traglast 850 kg, Längen 1,5 / 2,3 / 3,1 m, hydr. verstellbar +5° bis +60°. Mit Wirbelhaken, max. Traglast 900 kg, Längen 1,3 / 2,2 / 3,0 m, hydr. verstellbar -5° bis +60° , Benzin-Motor 9,6 kW (13 PS), Diesel-Motor (optional), Elektrischer Anlasser, Elektroantrieb 380 V / AC 50/60 Hz, Leistung 3,7 kW, Funkfernsteuerung (Einhandgerät), 1x Hubwinde, Deutsches Hubseil, drallarm, feingeflochten, 360° Drehbereich unbeschränkt, Elektronischer Lastmomentbegrenzer Rayco Wylie i4500 (NEU 2020), intelligente Sprachwarnanlage, akustische und optische Warnsignale, Arbeitsbereichsbegrenzung, Variable Abstützbasis, computerüberwacht, 4x Abstützungen, 1x Hakenflasche 2-rollig, max. Traglast 3,5 t, Einseilhaken 900 kg, Lackierung Kranaufbau in Standard UNIC-Rot, Chassis in Schwarzgrau	

Abmessungen / Abstützbasis

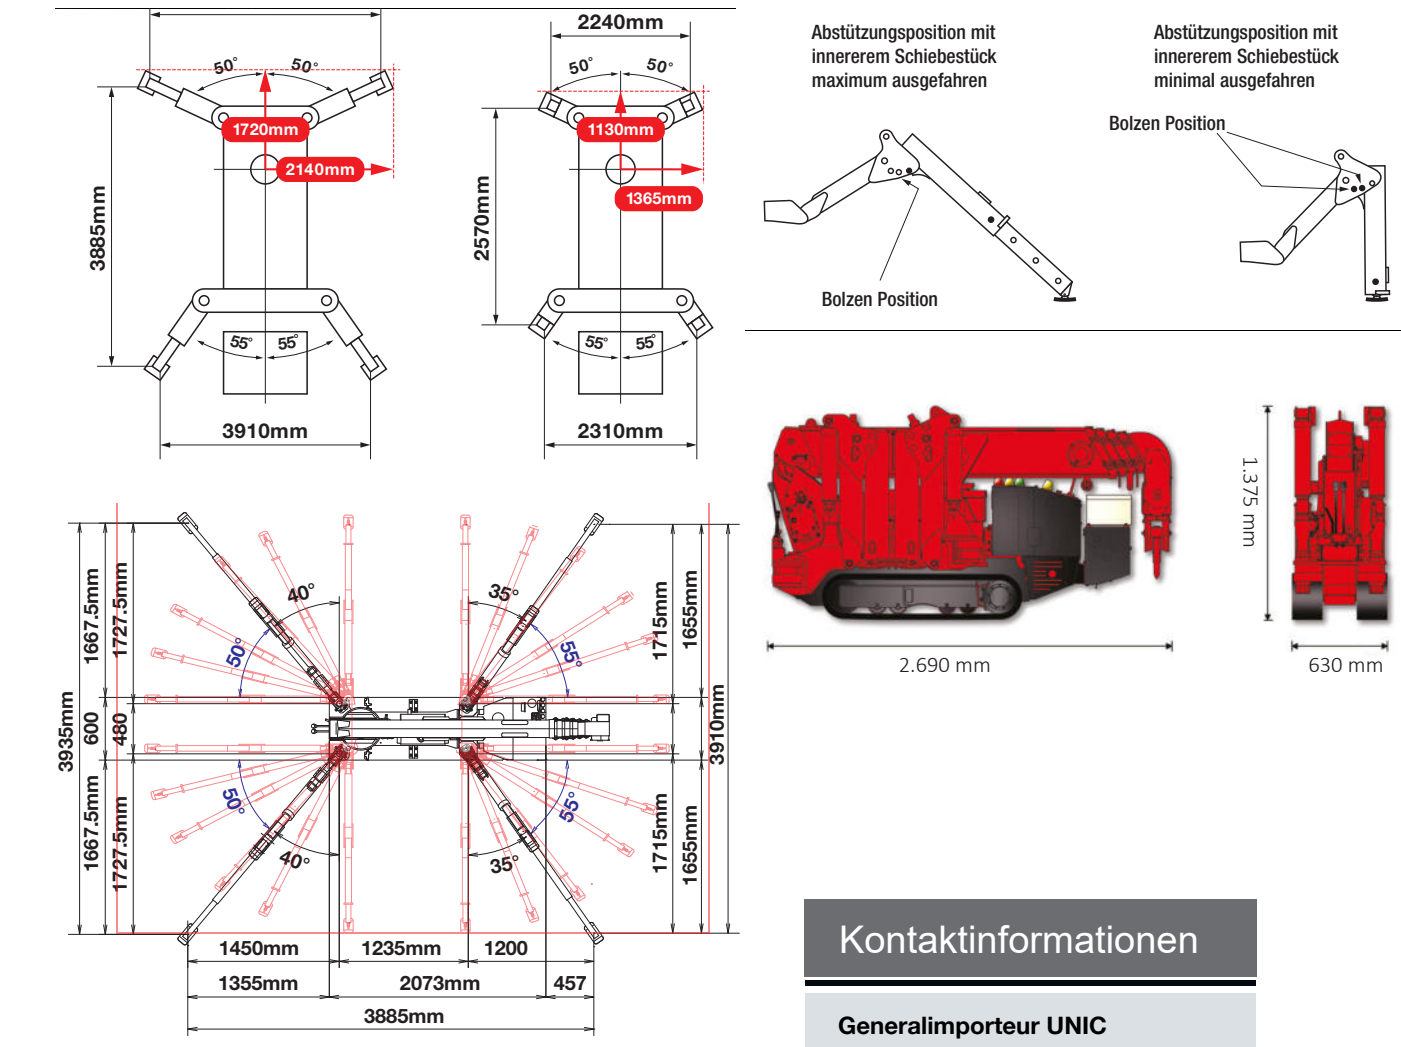


Kontaktinformationen

Generalimporteur UNIC
Mini & Mobile Cranes Körner GmbH
Dietlind Overhoff
Alte Kaserne 23
D-47249 Duisburg
Telefon: +49 (0) 203 - 713 68 76-0
Telefax: +49 (0) 203 - 713 68 76-19
Email: info@unic-mobilecranes.de

www.minikran.de



UNIC Minikran **B-350.2V**

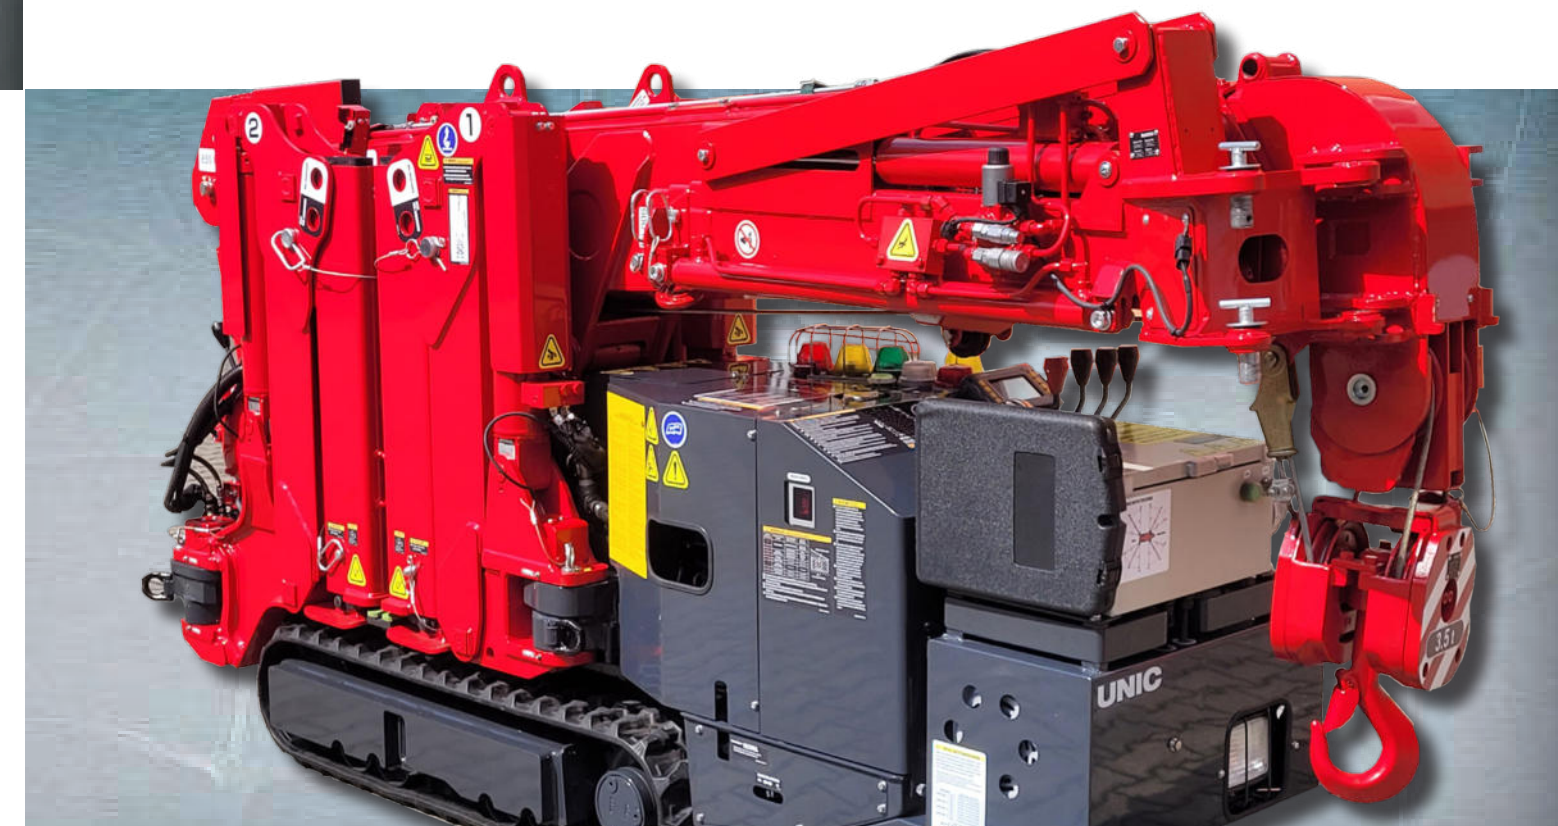




Traglastdiagramm Hauptausleger UNIC B-350.2V
mit max. Abstützbasis, Arbeitsbereich 360°

5,61 - 8,65 m 3,9 x 3,9 m 360°

DIN/ISO

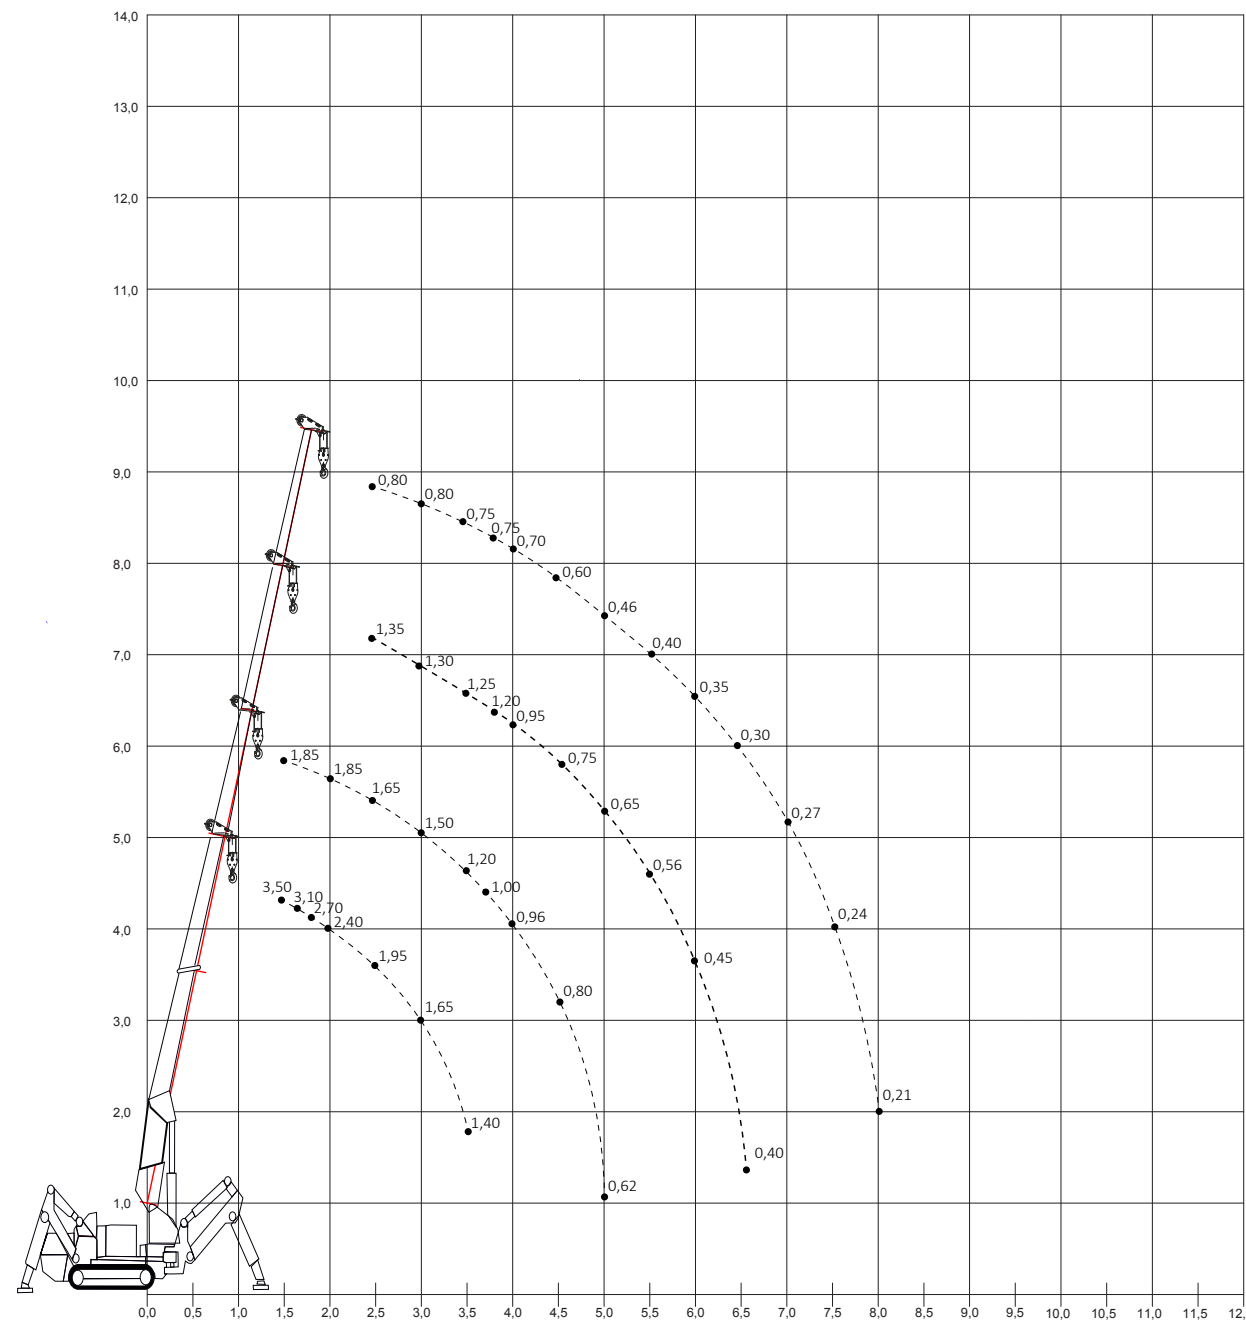


Copyright-Informationen
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Dokumentation darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Mini & Mobile Cranes
Körner GmbH, Thomas Thielen UNIC-Vertriebszentrale kopiert, reproduziert oder in eine andere Sprache übersetzt werden. Für die
Richtigkeit der Angaben in dem vorliegenden Prospekt kann grundsätzlich keine Gewähr übernommen werden.

Traglastdiagramm Multifunktionale hydraulische Klappspitze mit Kopfrolle
mit max. Abstützbasis, Arbeitsbereich 360°

1. Stufe hydraulisch ausfahrbar, 2. Stufe mechanisch, mit Kopfrolle
max. Traglast 850 kg, Längen 1,5 / 2,3 / 3,1 m, hydr. verstellbar +5° bis +60°.

5,61 - 8,65 m 1,5 m 2,3 m 3,1 m 3,9 x 3,9 m 360°

DIN/ISO

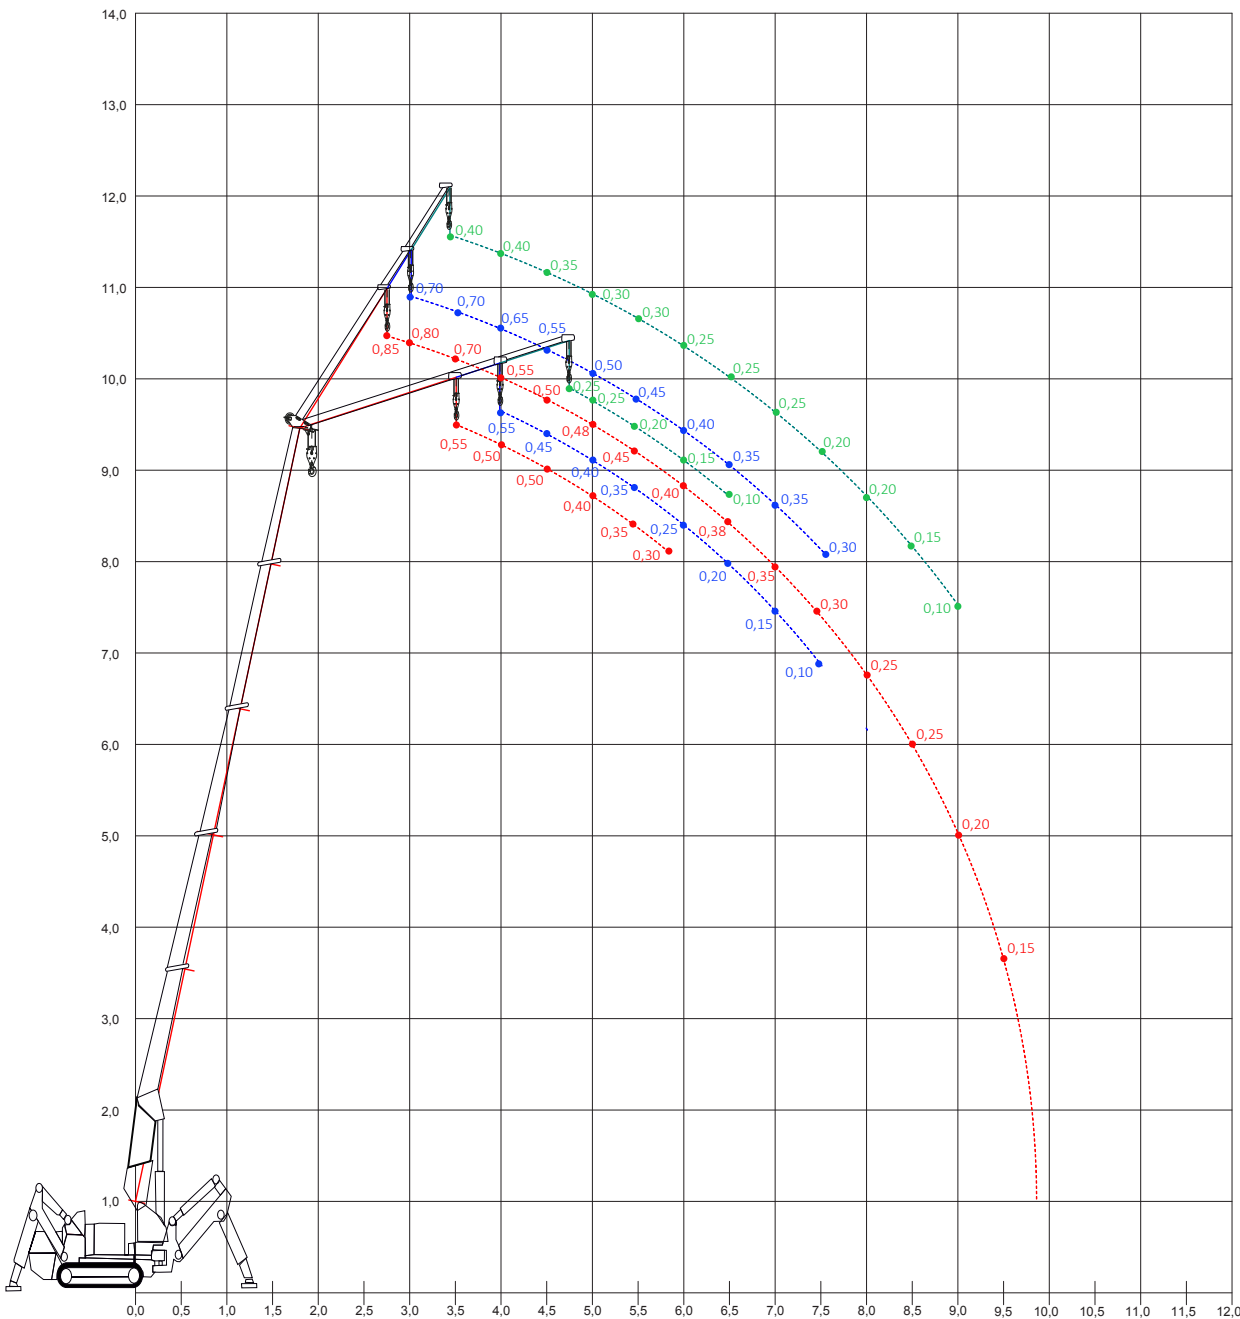

Anmerkung:
Arbeitsradius ab Mitte Drehkranz (m). Die Auslegerverbiegung unter Last ist nicht berücksichtigt. Die Abstützungen sind voll ausgefahren.


Änderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr

Traglastdiagramm Multifunktionale hydraulische Klappspitze mit Wirbelhaken
mit max. Abstützbasis, Arbeitsbereich 360°

1. Stufe hydraulisch ausfahrbar, 2. Stufe mechanisch, mit Wirbelhaken, max. Traglast 900 kg, Längen 1,3 / 2,2 / 3,0 m,
hydr. verstellbar -5° bis +60°.

5,61 - 8,65 m 1,3 m 2,2 m 3,0 m 3,9 x 3,9 m 360°

DIN/ISO DIN/ISO

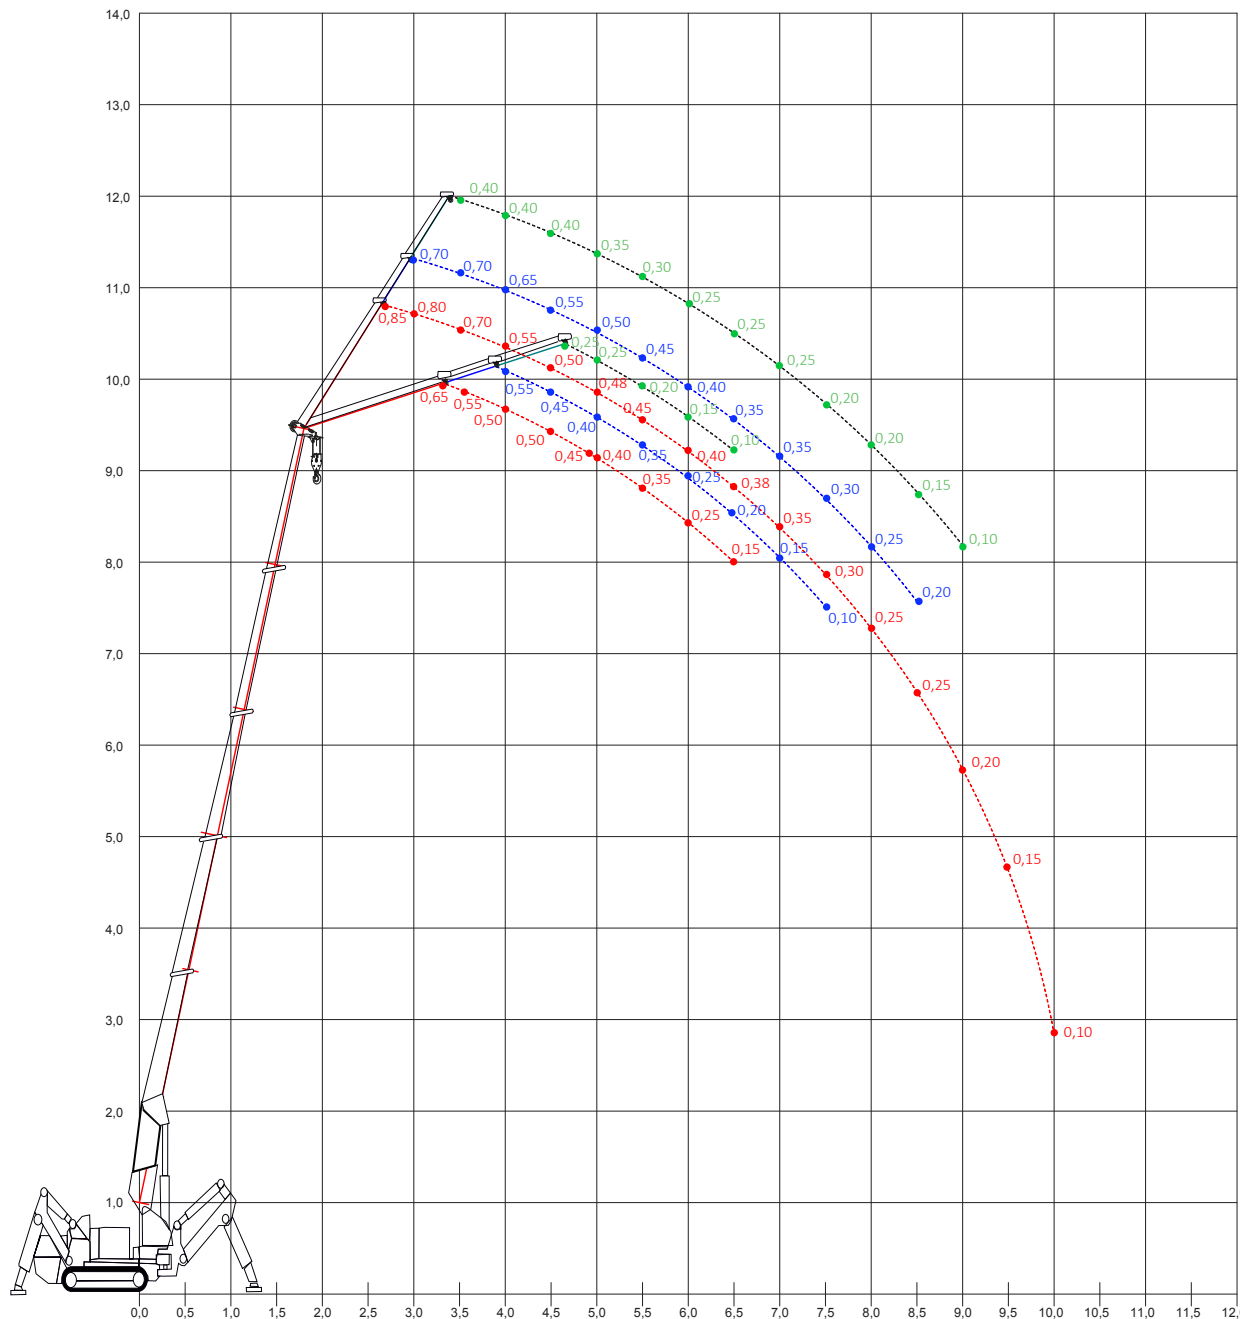

Anmerkung:
Arbeitsradius ab Mitte Drehkranz (m). Die Auslegerverbiegung unter Last ist nicht berücksichtigt. Die Abstützungen sind voll ausgefahren.

Änderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr