


TECHNISCHE DATEN

Traglasten & Hubhöhen

- maximale Tragkraft: 5.000 kg
- max. Arbeitsbereich: 5,2 m
- max. Hubhöhe 7,2 m
- max. Seilzugkraft der Winde: 8,5 k/N
- max. Hubkraft des Kranauslegers 5.000 kg





OUTRIGGERS

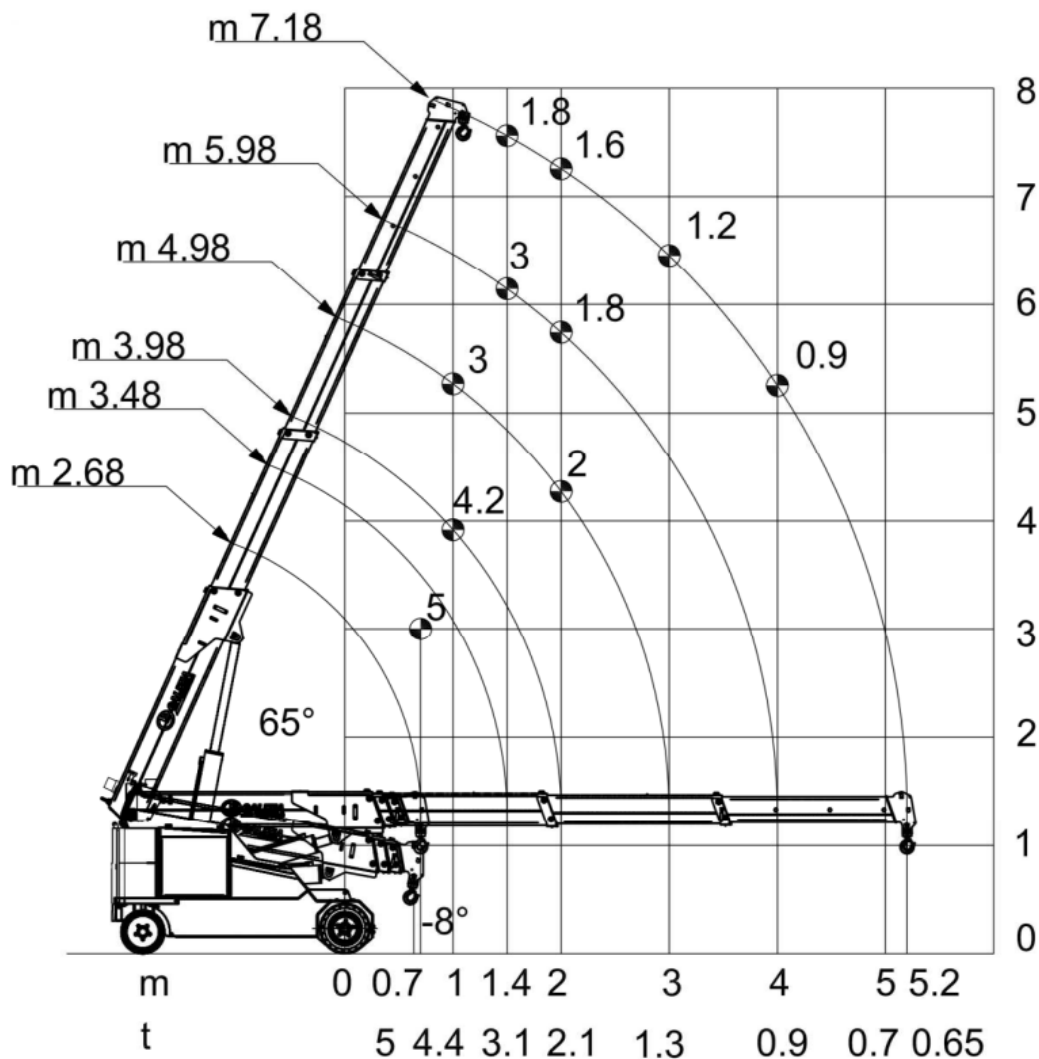

Abmessungen & Gewichte:

- Länge Fahrzeug: 2.390 mm
- Länge mit Ausleger: 2.855 mm
- Breite: 930 mm
- Höhe: 1.550 mm
- max. Wenderadius 2.130 mm
- Eigengewicht: 4.900 kg,
- ohne Gegengewicht 3.400 kg

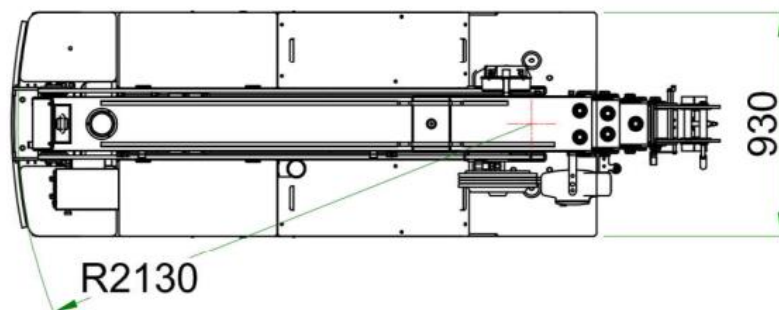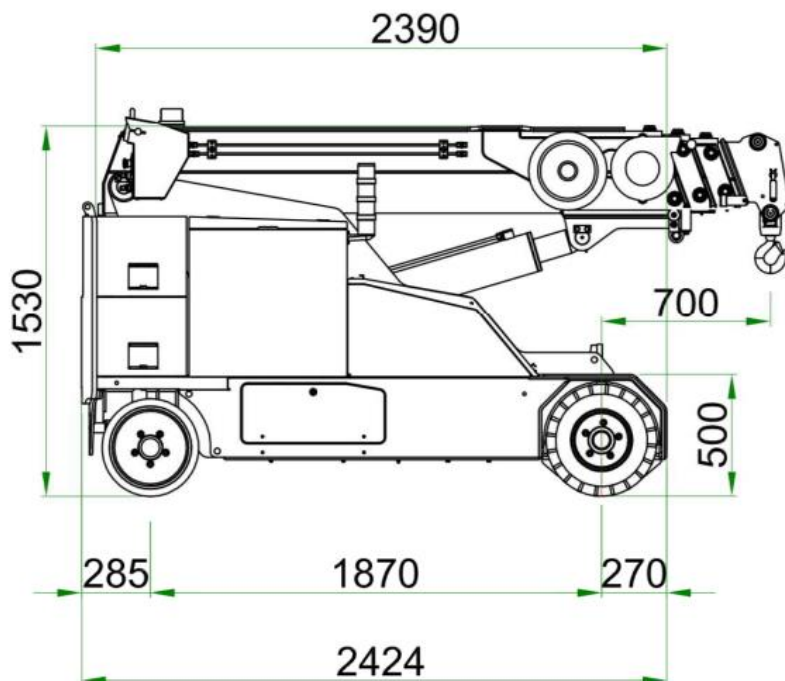

Konstruktion:

- Gefertigt aus vorgefertigten und verschweißten Stahlplatten
- Auslegerverstellwinkel +65 / -8°

Energieversorgung:

- Akkusystem, 735 Ah – 24 V
- 2x AC-Elektromotoren 3 kW, Isolationsklasse H
- Fest montiertes Ladegerät – Vorort nachladen
- Notbetrieb mit Netzanschluss

Bereifung:

- 2x Vorderreifen, Vollgummi, NM (weiße) Reifen
- 2x Hinterreifen, superelastisch, 23x9-10, NM (weiße) Reifen

Optionales Zubehör:

- Hydraulische Teleskop-Spitze, Maximale Tragkraft 1.000 kg / 750 kg / 600 kg, Länge 1,2 m / 1,6 m / 2,0 m, Hydraulisch abwinkelbar +25° / -65°
- Mechanische Teleskop-Spitze, Maximale Tragkraft 1.200 kg / 1.000 kg / 800 kg, Länge 1,0 m / 1,25 m / 1,5 m
- Mechanische Spitze, max. Tragkraft 1.500 kg, Länge 80 cm
- Kurze mechanische Spitze, max. Tragkraft 3,2 t, Länge 35 cm
- Hydraulische Abstützungen vorne
- Hydraulische Gabel, automatisch nivellierend, Max 3,0 t, Länge 500 mm
- Hydraulische Winde