

Technische Daten



Nutzlasten	650 kg
Leergewicht	340 kg
Geschwindigkeit in Klammern	1,8 bis 3,6 km/h
Max. Steigung mit Nutzlast	25 %
Motorisierung	3 kW-24 V
Wenderadius mit 2 Achsen	1,6 Meter
Antriebsrad	4

Hydraulisch

Druck	160 Riegel
Gebremster Hydraulikmotor	2
Hydrauliköl	HV46
Ölmenge	2,5 l

Funk und Elektrizität.

Funkträger	100 m
Art der proportionalen Steuerung	
Art der Batterie	Blei - 12V-216Ah
Ladegerät	6 bis 8 Uhr

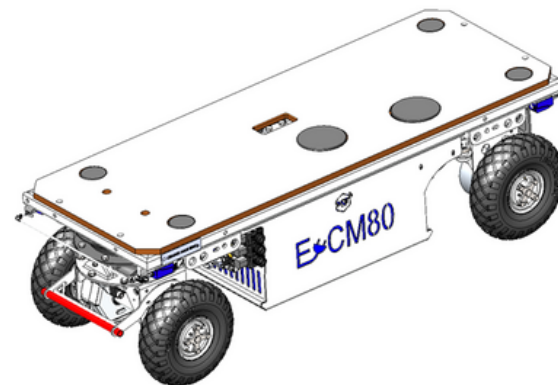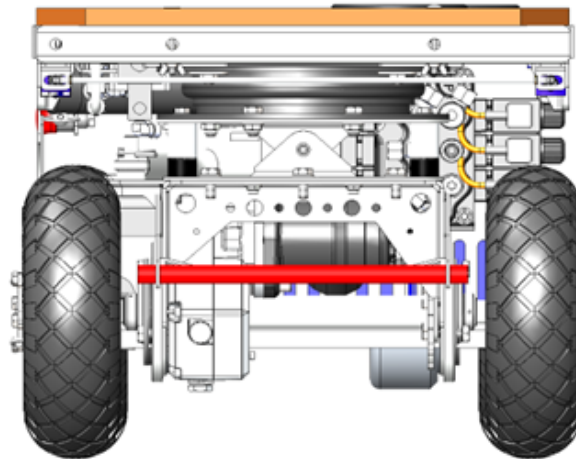

Sicherheit

Kollisionssicherheit	Vorne und hinten
Zertifizierung	2006/42/EC
Führerschein	Keiner

Optionen

Feste Anhängervorrichtung
Verstellbare Anhängervorrichtung
Räder mit Pannenschutz
Agrare Räder
Rackbare Lithium-Ionen-Batterie
Hubtisch

